


A **seleção da geometria do contato em ensaios de atrito e desgaste** deve ser realizada procurando reproduzir a correspondente situação de campo. Além dos parâmetros operacionais, deve-se tomar especial cuidado com relação aos mecanismos de desgaste, como mencionado no Boletim “Seleção de Ensaios Tribológicos”. A seguir apresentam-se geometrias de contato e respectivas normas técnicas. Para ver os ensaios normatizados, ou não, realizáveis no LTAD, acesse nossa página na internet ([ver endereço abaixo](#)).

A - Ensaios de desgaste por deslizamento:



B - Ensaios de desgaste por rolamento/deslizamento:

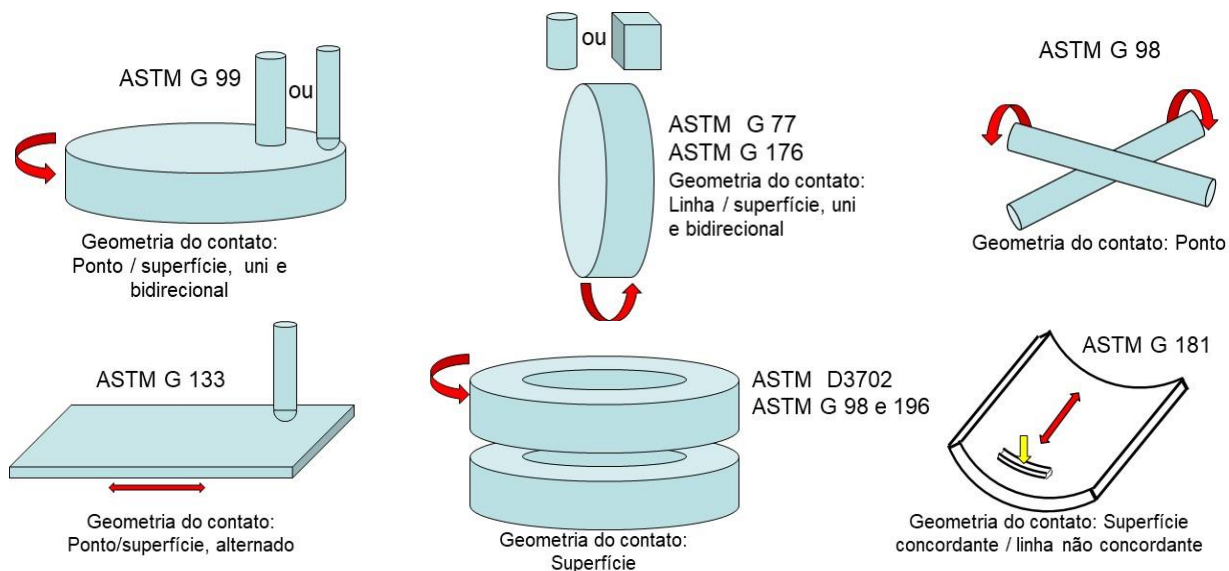

C - Ensaios de desgaste com partículas abrasivas:

